

FIP - BRONS, 12/24 V DC

Flexibel impellerpump

23620-4003

- Flöde max 1 50 l/min
- Tryck max 2,5 bar
- Själv sugande max 2,5 m
- Hanterar partiklar



Produktinformation

JabSCO flexibla impellerpumpar är mycket mångsidiga pumpar med många användningsområden. De är lätta att bära med sig men kan också med fördel användas som stationära pumpar. Pumparna är själv sugande, ger ett jämt flöde samt pumpar både mjuka och hårda partiklar.


Obs, får ej torrköras eller gå mot stängd ventil.

Användningsområden


Lämpliga för tömning, läns, transport av vatten, diesel, hydraulolja, glykol, m.m.

- Själv sugande ner till 2,4 m utan backventil
- Demonteras enkelt för rengöring/service
- Endast en rörlig del – impellern – som byts med enkla handgrepp
- Pumpar förorenade vätskor med mindre partiklar
- Kan inte köras mot stängd ventil
- Ingen torrkörning
- Kontinuerlig drift
- Gnistsäker
- Pumparna får inte användas till att pumpa bensin eller andra petroleumprodukter med en flampunkt under 37 °C


1




2




3



4



5




6



Teknisk data

Material Axeltätning	Nitril
Vikt	2,2 kg
Tätningstyp	Läpptätning
Material Axel	Syrafast
Temperaturområde media från	4 °C
Material Elastomerer	Nitril
Anslutning	3/8 BSP
Tryck max	0,8 bar
Material Tätningar	Nitril
Viskositet max	80 cP
Flöde max	10 l/min
Material Impeller	Nitril
Motor	12VDC
Temperaturområde media till	70 °C
Sughöjd torr	1,5 m
Ström max	6 A
Material Lock	Mässing
Material Pumphus	Brons
Kontinuerlig drift	Ja

DIMENSIONAL DRAWING & PARTS LIST

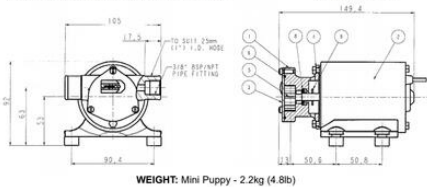

MINI PUPPY PERFORMANCE			
Approximate performance for new pump, running water at 20°C with fully charged battery			
TOTAL HEAD		MINI PUPPY	
m	ft	lpm	UK gpm
2	6.6	6	1.5
4	13	5	1.3
6	19.7	4	1.1
8	26.2	2.8	0.9