

CYCLONE SS HYBRID 24 VDC

Centrifugalpump



50850-2012

- Flöde max 50 l/min
- Tryck max 0,6 bar
- Kontinuerlig drift 3500 timmar
- Robust och tyst



Produktinformation


Jabsco Cyclone 50850- är en robust centrifugalpump i 12 eller 24 V DC för kontinuerlig drift med flöde upp till 50 l/min. Lämplig för cirkulation av vatten i värme och kylsystem. Bör monteras under vattennivån då den inte är självsugande.

OBS! Får inte användas för bensin eller liknande vätskor med en flampunkt under +37 °C, på grund av explosionsrisk.

Teknisk data

Material Axeltätning	Kol/Keramik
Vikt	2,9 kg
Material Axel	Syrafast
Temperaturområde media från	4 °C
Material Elastomerer	Nitril
Anslutning	3/4" BSP
Tryck max	0,6 bar
Material Tätningar	Nitril
Viskositet max	20 cP
Spänning	12 V DC
Flöde max	50 l/min
Material Impeller	Syrafast
Motor	12VDC
Temperaturområde media till	95 °C

Ström max	7 A
Kapsling	IP55
Material Pumphus	Syrafast
Kontinuerlig drift	3500 tim







Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.5lbs)

50850-2012/50850-0012



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)

50850-2124

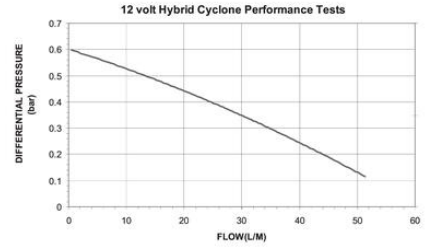

Dimensions in mm (inches)
Weight 2.5kg (5.5lbs)

50850-2012/50850-0012



Dimensions in mm (inches)
Weight 2.54kg (5.6lbs)

50850-2124

