

## NDP 25/2

### Centrifugalpump

123927

Centrifugal pump NDP 25/2 230V

- Flöde max 27l/min
- Tryck max 2.1 mvp
- Kemiskt resistent material
- kontinuerlig drift




### Produktinformation

Flojets tätningsslösa centrifugalpumpar av serien NDP har helt slutet pumphus med magnetdrivet pumphjul. Eftersom de saknar genomgående axel med tätning är de helt läckagefria. Pumparna är därför speciellt lämpliga för besvärliga media som korrosiva, miljöfarliga och värdefulla vätskor som absolut inte får läcka ut eller svårtätade vätskor med låg ytspänning. Dessa egenskaper gör dem mycket miljövänliga och säkra eftersom de inte ger något läckage till omgivningen. Magnetdriften innebär också att pumparna är mycket driftsäkra, vilket ger dem låga driftskostnader.

#### Så här fungerar magnetdrift .

En drivmagnet är monterad på motoraxeln och överför kraften till en magnet monterad på pumphjulet. Pumphuset är därmed helt slutet utan några genomgående roterande axlar som behöver tätas.

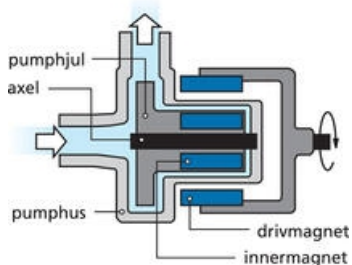

#### Applikationsexempel

- Storköksdiskmaskiner
- Medicinsk apparatur
- Kylvattenpump
- Kemikaliehantering
- Ytbehandling
- Luftbefuktare
- Provtagningspumpar för pooler

Pumptyp	Centrifugalpump
Pumphus	Polypropylen
O-ring	EPDM alternativt Nitril eller Viton
Axel	Keramisk
Flöde	Max 27 l/min vid 50 Hz Max 21 l/min vid 60 Hz
Temperatur	-20°C - 85°C
Motoreffekt	10 Watt

Max mottryck	1,6 mvp vid 50 Hz 2,1 mvp vid 60 Hz
Vikt	ca 1,8 kg
Anslutningar	22 mm rak slät slanganslutning 1/2" BSP utvändig

## Teknisk data

<b>Vikt</b>	2,1 kg
<b>Material Axel</b>	Keramisk
<b>Anslutning</b>	Slanganslutning 22 mm
<b>Temperaturområde till</b>	85 °C
<b>Material O-ring</b>	EPDM
<b>Motoreffekt</b>	18 W
<b>Tryck max</b>	0,21 bar
<b>Spänning</b>	230 V
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Flöde</b>	22,5 l/min
<b>Material Pumhus</b>	Polypropylen

