

VP45/AC

Tätad vingpump

1660301C

- Flöde max 35l/min
- Tryck max 1 bar
- Tankningspump för diesel
- Själv sugande




Produktinformation

Vingpumpen typ VP45 är en själv sugande pump speciellt framtagen som tankningspump för diesel på farmartankar eller mobila enheter som t.ex. skogsmaskiner, frontlastare, borrhjor mm.

Pumparna har inbyggd överströmningsventil vilket skyddar pumpen mot överbelastningar och gör dem speciellt lämpliga för användning med pistolhandtag.

OBS! PUMPEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ATT PUMPA BENSIN ELLER ANDRA PETROLEUMPRODUKTER MED EN FLAMPUNKT UNDER +38 °C.

Fyra olika möjliga placeringar av in-/utlopp

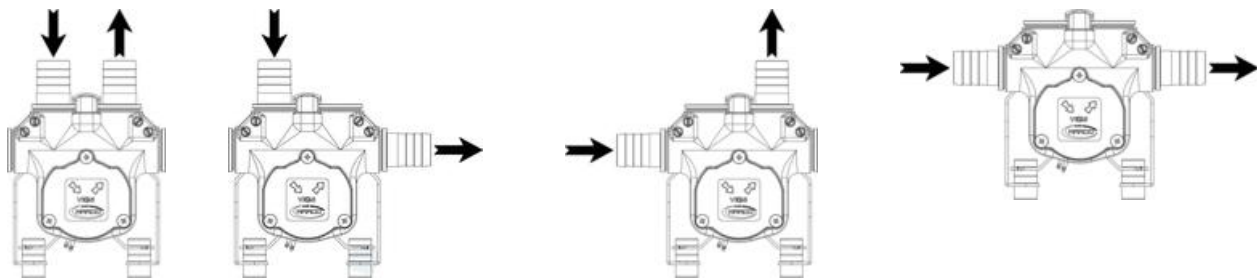

Teknisk data

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Flöde max | 35 l/min |
| Tryck max | 1 bar |
| Anslutning | 3/4" BSP, Slanganslutning 25 mm |
| Sughöjd max | 1,5 m |
| Bypass | 1 bar |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Filtreringsgrad vätska | < 0,5 mm |
| Material Axel | SS 316 |
| Material Axeltätning | FKM |
| Material O-ring | NBR |
| Material Pumphus | Aluminium |
| Material Rotor | POM |
| Material Vingar | POM |
| Spänning | 230 V |
| Strömförbrukning | 0,8 A |
| Motoreffekt | 150 W |
| Temperaturområde media från | -10 °C |
| Temperaturområde media till | 40 °C |
| Omgivningstemperatur från | -10 °C |
| Omgivningstemperatur till | 60 °C |
| Viskositet | 20 cSt |
| IP-klass | IP55 |
| Vikt | 4,7 kg |

