


## SERIE MWP2

Centrifugalpump Duplex

MWP2/40-185/1102  
 O-175 B13S33KEW

- Flöden upp till 50 m<sup>3</sup>/h
- Uppföringshöjd upp till 60m
- Slitstarkt Duplex stål för abrasiva och eroderande medier
- Motoreffekt upp till 11 kW

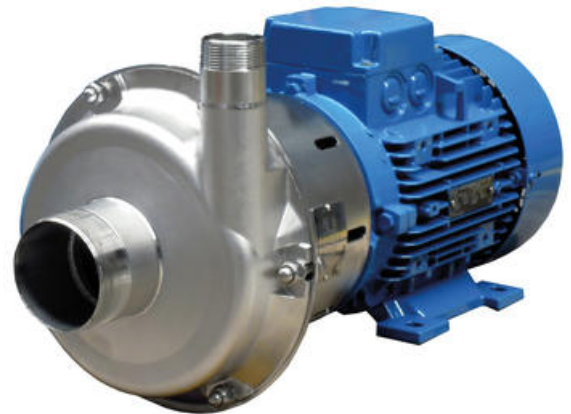


### Produktinformation



Packo serie MWP2 Duplex pumpar är ideala för pumpning av abrasiva och eroderande vätskor. Typiska applikationer återfinns inom bryggerivärlden men även inom bioetanol och djurhållning. Typiska vätskor inkluderar kiselgur och flytande foder till grisar och kalvar.

MWP2 Duplex från Packo är robust konstruerad i gjutet slitstarkt duplexmaterial. Pumpen har öppen impeller med låg risk för igensättning. Elektropolering av pumphuset ger hög resistens mot korrosion. Kompaktmonterat utförande ger små byggmått.



Pumphus	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404
Impeller	Syrafast rostfritt stål (SS316Nb) 1.4581
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)

Axeltätningstyper	Enkel eller dubbel mekanisk tätning eller quench/spolad tätning 33 mm diameter.
O-ringsmaterial	EPDM, FKM Viton
Temperatur	Max 140°C
Inloppstryck	Max 10 bar
Flöde	Upp till 50 m <sup>3</sup> /h
Mottryck	Upp till 60 mvp
Viskositet	1000 cP
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.
IP-klass	Från IP55 eller högre
Motor	11 kW
ATEX	Finns för ATEX, kontakta oss på Telfa för mer information
Certifikat	

;

## Teknisk data

<b>Flöde max</b>	59 m <sup>3</sup> /h
<b>Differenstryck</b>	60 mvp
<b>Inloppstryck</b>	10 bar
<b>Lyfthöjd max</b>	43 m
<b>Anslutning</b>	BSP Utvändig
<b>Tätningstyp</b>	Enkel mekanisk
<b>Material Axeltätning</b>	SiC/SiC
<b>Material Impeller</b>	SS 316L
<b>Material O-ring</b>	EPDM
<b>Material Pumphus</b>	SS 316L
<b>Motor</b>	2-pol
<b>Spänning</b>	230-400V
<b>Effekt</b>	11 kW
<b>Varvtal</b>	2941 rpm
<b>IP-klass</b>	IP55
<b>Temperaturområde till</b>	140 °C
<b>Viskositet max</b>	1000 cP

Performance curves at 2900 rpm

