

## NMS

### Flerstegs centrifugalpump



NMS/185-3/4502  
 O-215 F22A43SVW

- Flöden upp till 50 m<sup>3</sup>/h
- Uppföringshöjd upp till 160m
- Elektropolerat syrafast rostfritt stål 316L
- Motoreffekt upp till 45 kW




### Produktinformation

Packo serie NMS är robusta flerstegs centrifugalpumpar som används i krävande applikationer inom livsmedelsindustri och allmänna industriapplikationer. Typiska applikationer är som processpump vid värmeväxlare, filtrering, fyllningsmaskiner, högtrycksutförande av CIP-system, etc.

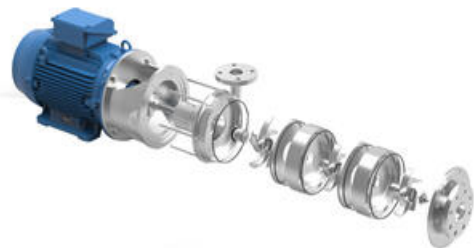


Pumphus	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404
Impeller	Syrafast rostfritt stål (SS316Nb) 1.4581
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)
Axeltätningstyper	Enkel mekanisk tätning, quenched/spolad tätning eller dubbel mekanisk tätning
O-ringsmaterial	EPDM, FKM
Temperatur	Max 140°C.

Inloppstryck	Max 8bar
Flöde	Upp till 50m <sup>3</sup> /h
Mottryck	Upp till 160mvp
Viskositet	max 250cP
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.
IP-klass	Från IP55 eller högre
Motor	Upp till 45kW
ATEX	Finns för ATEX, kontakta oss på Telfa för mer information
Certifikat	

## Teknisk data

<b>Material Axeltätning</b>	SiC/SiC
<b>IP-klass</b>	IP55
<b>Lyfthöjd max</b>	165 m
<b>Tätningstyp</b>	Steril mekanisk tätning
<b>Inloppstryck</b>	8 bar
<b>Differenstryck</b>	160 mvp
<b>Anslutning</b>	Fläns EN1092
<b>Spänning</b>	400-690V
<b>Temperaturområde till</b>	140 °C
<b>Motor</b>	2-pol
<b>Material O-ring</b>	Viton
<b>Varvtal</b>	2980 rpm
<b>Flöde max</b>	50 m <sup>3</sup> /h
<b>Viskositet max</b>	250 cP
<b>Material Impeller</b>	SS 316L
<b>Material Pumphus</b>	SS 316L
<b>Effekt</b>	45 kW

Performance curves at 2900 rpm

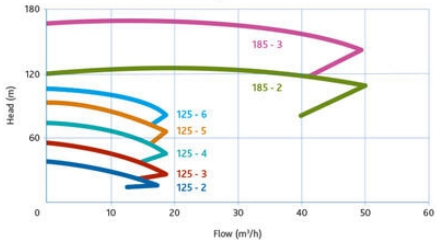

Performance curves at 2900 rpm

