

SERIE TMFR MÄSSING / SS 303

Magnetdriven vingpump

TMFROT050



- Flöde max 550 l/h
- Tryck max 16 bar
- Tätningslös
- Varvtalsreglering
- 230V AC

Produktinformation


TMFR-serien från Fluid-O-tech är en magnetdriven vingpump med en högeffektiv motor utrustad med extern varvtalsreglering. Den elektromagnetiska motorn har inga rörliga delar vilket gör den tillsammans med pumpens tätningslösa design en utomordentligt pålitlig produkt med lång livslängd.

Pumpen sitter direktmonterad på motorn vilket gör den väldigt kompakt och speciellt lämplig för OEM-applikationer.

TMFR-serien finns i SS303 eller mässing med 3/8" GAS anslutningar.

Exempel på användningsområden;

- Omvänd osmosaggregat
- Dryckesmaskiner
- Biltvättar
- Kyl- och tryckstegringsapplikationer

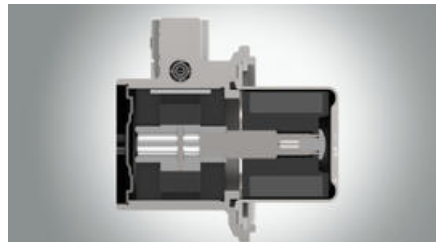

Teknisk data

Flöde max	210 l/h
Tryck max	16 bar
Anslutning	3/8"
Flödeskurva	A-A
Systemtryck max	20 bar
Bypass	Nej
Material Pumphus	Mässing
Material Pumpkammare	Grafit
Material Rotor	SS 303
Material Tätningar	Nitril
Material Vingar	Grafit

Spänning	230 V AC
Varvtalsreglering	ja
Varvtal min	1100 rpm
Varvtal max	3500 rpm
Temperaturområde till	70 °C
IP-klass	IP20
Vikt	2,7 kg

