

SERIE BP3000

Vingpump

F00342000




- Flöde max 50 l/min
- Tryck max 1,5 bar
- Tankningspump för diesel
- Själv sugande
- 12/24V



Produktinformation

BP3000 är en själv sugande vingpump speciellt framtagen som tankningspump för diesel på farmartankar eller mobila enheter som t.ex. skogsmaskiner, frontlastare, borrhjgar mm.


Pumparna har inbyggd överströmningsventil vilket skyddar pumpen mot överbelastningar och gör dem speciellt lämpliga för användning med pistolhandtag. BP3000 serien finns även i utföranden som klarar biodiesel samt HVO






Teknisk data

Omgivningstemperatur till	40 °C
Material Axeltätning	NBR
IP-klass	IP55
Vikt	3,5 kg
Material Rotor	Stål
Material Vingar	Acetal
Anslutning	Säljs separat
Material Axel	Stål

Varvtal	2900 rpm
Omgivningstemperatur från	-5 °C
Tryck max	1,5 bar
Spänning	12 V
Viskositet max	20 cP
Flöde max	50 l/min
Driftförhållande	30 min
Ström max	24 A
Sughöjd max	4 m
Material Pumphas	Gjutjärn

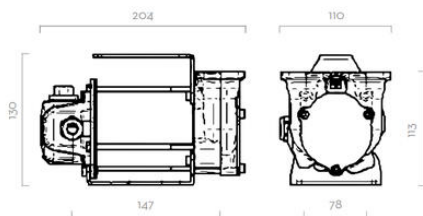

Dimensions expressed in millimeters

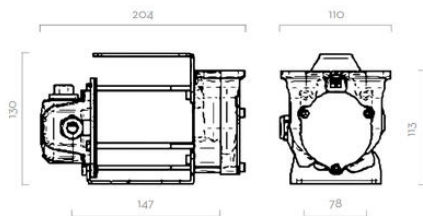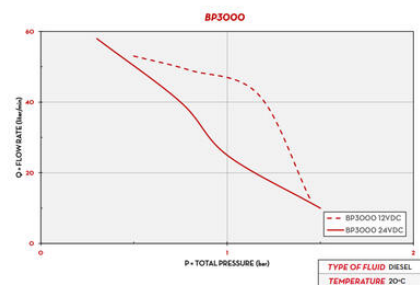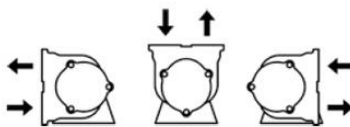

Dimensions expressed in millimeters

