

## SERIE VP45 12/24 VDC

Tätad vingpump

16602612  
 VP45-N VANEPUMP 12V 45l/min

- Flöde max 45 l/min
- Tryck max 1,2 bar
- Tankningspump för diesel
- Själv sugande



### Produktinformation

Vingpumpen typ VP45 är en själv sugande pump speciellt framtagen som tankningspump för diesel på farmartankar eller mobila enheter som t.ex. skogsmaskiner, frontlastare, borrhjappar mm.





Pumparna har inbyggd överströmningsventil vilket skyddar pumpen mot överbelastningar och gör dem speciellt lämpliga för användning med pistolhandtag.

VP45 finns i flera utföranden beroende på användningsområde;

- Enbart pump för montage på tank, i maskin eller annat.
- Pump med bärhandtag, strömbrytare och batteriklämmor som portabel enhet.
- Komplet med ovanstående, pistolhandtag, 2 m sugslang, 4 m tryckslang samt filter.
- **OBS! PUMPEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ATT PUMPA BENSIN ELLER ANDRA PETROLEUMPRODUKTER MED FLAMPUNKT UNDER +38 °C**




### Fyra olika möjliga placeringar av in-/utlopp



# Teknisk data

Omgivningstemperatur till	60 °C
Material Axeltätning	FKM
Filtreringsgrad vätska	< 0,5 mm
IP-klass	IP67
Vikt	2 kg
Pump storlek	VP45-N
Material Rotor	POM
Material Vingar	POM/PTFE
Material Axel	SS 316
Temperaturområde media från	-10 °C
Anslutning	3/4" BSP, Slanganslutning 25 mm
Bypass	1,2 bar
Material O-ring	NBR
Omgivningstemperatur från	-30 °C
Tryck max	1,2 bar
Spänning	12 V
Viskositet	20 cSt
Flöde max	45 l/min
Temperaturområde media till	40 °C
Lagerförd artikel	Ja
Strömförbrukning	8 A
Sughöjd max	1,5 m
Material Pumphus	Aluminium

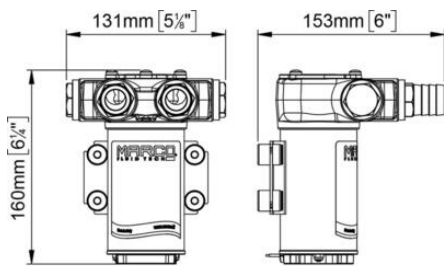

H 160 x L 131 x W 153  
H 6 1/4" x L 5 1/8" x W 6"

