

VP45/AC

Tätad vingpump

1660301C



- Flöde max 35l/min
- Tryck max 1 bar
- Tankningspump för diesel
- Själv sugande




Produktinformation

Vingpumpen typ VP45 är en själv sugande pump speciellt framtagen som tankningspump för diesel på farmartankar eller mobila enheter som t.ex. skogsmaskiner, frontlastare, borrhjgar mm.

Pumparna har inbyggd överströmningsventil vilket skyddar pumpen mot överbelastningar och gör dem speciellt lämpliga för användning med pistolhandtag.

OBS! PUMPEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ATT PUMPA BENSIN ELLER ANDRA PETROLEUMPRODUKTER MED EN FLAMPUNKT UNDER +38 °C.

Fyra olika möjliga placeringar av in-/utlopp

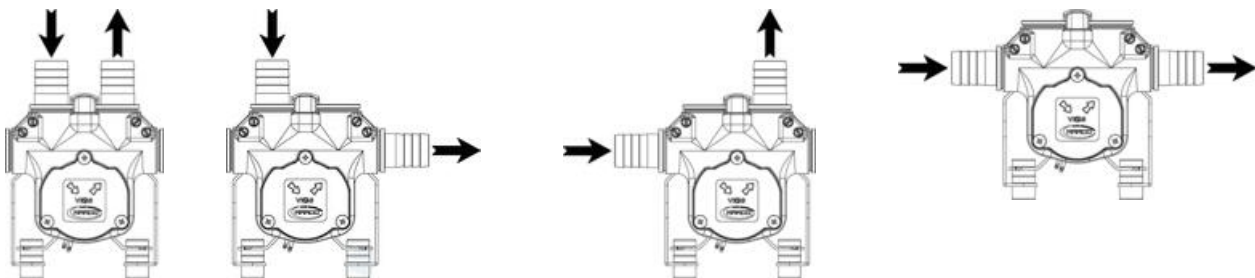

Teknisk data

Omgivningstemperatur till 60 °C

Material Axeltätning FKM

Filtreringsgrad vätska	< 0,5 mm
IP-klass	IP55
Vikt	4,7 kg
Material Rotor	POM
Material Vingar	POM
Material Axel	SS 316
Temperaturområde media från	-10 °C
Anslutning	3/4" BSP, Slanganslutning 25 mm
Bypass	1 bar
Material O-ring	NBR
Motoreffekt	150 W
Omgivningstemperatur från	-10 °C
Tryck max	1 bar
Spänning	230 V
Viskositet	20 cSt
Flöde max	35 l/min
Temperaturområde media till	40 °C
Strömförbrukning	0,8 A
Sughöjd max	1,5 m
Material Pumphus	Aluminium

